U-Wert Berechnung: *76MD mit 3-fach Verglasung*

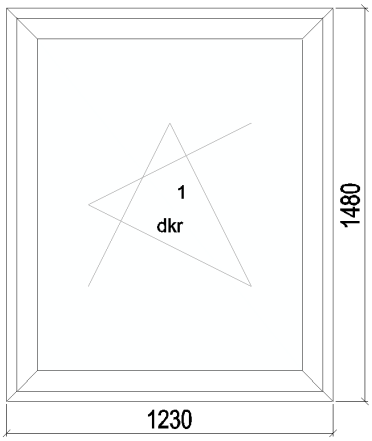

1-teiliges Fenster

Größe	1230 mm x 1480 mm
Material	PVC
Profilsystem	System 76 MD
Farbe	Weiß
Dichtung	Lichtgrau
Rahmen	76171 Rahmen 74 mm
Flügel	76271 Flügel 78 mm
Beschlag	Dreh-Kipp rechts
Glas	Ug 0.6 W/m²K, 4/14/4/14/4 (Ug=0.6, PsiG=0.037)

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1

[1] Fenster

W/(m²K)	W/(m²K)	W/(m²K)	m²	m²	m	W/(mK)
Uw	Ug,m	Uf,m	∑Af	∑Ag	∑Lg	Psig,m
0.85	0.6	1.1	0.57	1.25	4.52	0.037

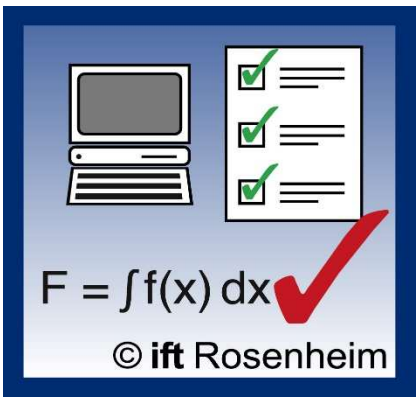

Die Berechnung vom 25.03.2026 der Uw-Werte von Fenstern sowie der UD- Werte von Türen erfolgte mit der Software „Profine-Konfigurator“ U-Wert-Ermittlung Version 1.0 nach EN ISO 10077 -1:2017-07. Der Rechenweg des Berechnungsprogramms wurde durch das ift Rosenheim auf Plausibilität nach ift-Richtlinie WA-05/2:2012-08 geprüft. Die Eingangsdaten der vorliegenden U-Wert-Berechnung wurden vom ift Rosenheim nicht überprüft. Entsprechende Nachweise der Basisdaten der Berechnung sind als mitgeltende Dokumente zu verwenden.

Datum 25.03.2026