


Schritt 3: Türeinbau vorbereiten

Um einen reibungslosen Türeinbau zu gewährleisten, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Diese können außerdem einen großen Teil dazu beitragen, dass Ihre neue FensterHAI-Haustür bei jeder Witterung besteht.



1 Haustürflügel aushängen

Zuerst müssen Sie den Türflügel aus dem Rahmen hängen. Erzeugen Sie dafür einen rechten Winkel mit Haustür und Rahmen, indem Sie die Tür öffnen. Verlagern Sie das Gewicht nun auf den Türflügel, sodass dieser kippt und Sie den Rahmen bequem nach unten wegziehen können.

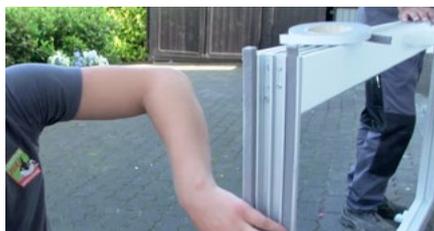

2 Anbringung Dichtungsband

Messen und schneiden Sie vorkomprimiertes Dichtungsband, sodass Sie es über die Rahmenbreite unten an der inneren und äußeren Rahmenschiene mit der selbstklebenden Seite befestigen können. Das Dichtungsband sorgt durch seine anschließende Ausdehnung für einen luftdichten Abschluss zwischen Rahmen und Boden.



3 Auftragen Haftgrundprimer

Besprühen Sie die Wandfugen mit Haftgrundprimer, um anschließend einen guten Halt für den Montageschaum zu gewährleisten.



4 Mögliche Bodenfuge abdichten

Falls sich beim Ausbau der alten Haustür eine Bodenfuge gebildet hat, kann diese mit druckfestem Montageschaum befüllt werden. Um das Absetzen von Staubpartikeln zu vermeiden, sollten Sie die Montage der neuen Haustür unmittelbar anschließen.

 » [Komplette Montageanleitung herunterladen](#)

 » [Zur FensterHAI Videoanleitung](#)
www.youtube.de/fensterhai/

Tel. (02248) 91 55 99